



Acque pulite



Uso domestico

DATI TECNICI

TIPO	P ₂		Alimentazione		Corrente per servizio continuo
	Monofase	kW HP	Volt	Hz	
EASYPRESS		1.5 2	230	50/60	13 A



OUT OF SERVICE



DRY RUNNING



FREQUENT START-UP

EASYPRESS è dotato di 2 segnalatori LED che consentono di visualizzare lo stato di funzionamento ed i messaggi di allarme del sistema, grazie a delle combinazioni ed accensioni ad intermittenza delle spie LED. Sul pannello di controllo è presente una legenda per agevolare l'utente ad identificare la tipologia di anomalia riscontrata dal dispositivo.

LIMITI D'IMPIEGO

- ※ Temperatura del liquido fino a **+55 °C**
- ※ Temperatura ambiente fino a **+40 °C**
- ※ Pressione massima di esercizio **10 bar**
- ※ Protezione: **IP 65**

BREVETTI - MARCHI - MODELLI

- ※ Modello comunitario registrato n° 868062
- ※ Patent n° IT 1388969, IT 1388970
- ※ EASYPRESS® marchio registrato n° 0001334481

ACCESSORI

- ※ **GSR** Giunto speciale a tre pezzi con tenuta o-ring (1")



ESECUZIONI A RICHIESTA

- ※ Versione **EASYPRESS** con pressione di ripartenza **0.8 bar**
- ※ Versione **EASYPRESS** con pressione di ripartenza **2.2 bar**
- ※ Versione con cavo di alimentazione con spina Schuko e cavo di collegamento elettropompa

Altezza massima utenza



Versione **2.2 bar**
● = 18 m




Versione **1.5 bar**
● = 11 m



Versione **0.8 bar**
● = 5 m

Installazione tipica

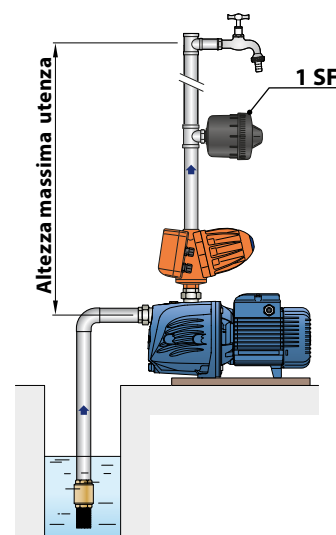

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

- ※ Pressione di ripartenza: **1.5 bar**
- ※ Portata massima: **170 l/min** (10 m³/h)

UTILIZZI E INSTALLAZIONI

EASYPRESS è un dispositivo elettronico **robusto ed affidabile** per il comando e protezione di elettropompe domestiche monofase con potenza fino a **2 HP**.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- ※ **EASYPRESS** è composto da un sensore di pressione e da un sensore di flusso, collegati ad un sistema elettronico, che avviano l'elettropompa quando, all'apertura di un rubinetto, la pressione dell'impianto scende sotto la pressione di ripartenza e l'arrestano quando la portata si azzerava o scende al di sotto di **2 l/min**.

- ※ **EASYPRESS** è dotato di:

- scheda elettronica;
- manometro;
- microaccumulo integrato che ne consente il funzionamento anche senza vaso di espansione (**comunque consigliato il vaso 1SF**).

L'elettronica integrata protegge l'elettropompa da:

- ※ marcia a secco;
- ※ avviamenti frequenti dovuti a perdite nell'impianto;
- ※ bloccaggio per inattività dell'impianto.

DIMENSIONI E PESI

