

Multi

MULTIFUNCTION PUMPS ▶ MULTI

MULTI pumps have been designed for demanding applications. Compared to many pumps on the market, they have been designed for applications where a sturdy pump is recommended. MULTI pumps are perfect for hydroponics, aquariums and ponds. Five models are available to provide the right pump for each application.

Las bombas MULTI han sido diseñadas para funcionamiento tanto en uso sumergido como en línea. Garantizan altos rendimientos, óptimas prestaciones y reducidos consumos. Presentan un amplio campo de uso en el sector de la hidroponía, fuentes ornamentales, sistemas hidráulicos, gracias a un diseño fuerte y compacto.

KEY FEATURES



800

13 mm outlet.
Corrector de salida de 13 mm.
Adjustable flow regulation.
Regulación de caudal.




Only submersed use.
Solo en su uso como sumergida.



1300

Adjustable flow regulation.
1/2" threaded inlet and outlet.
Prechamber for DRY application included.

Regulación de caudal.
Conexión de 1/2" rosca IN / OUT.
Pre-cámara para aplicaciones en línea incluidas.
Double positioning.
Posicionamiento doble.



2500 · 4000 5800

Corrosion resistant ceramic bearing and shaft to ensure quiet operation and durability.
Ergonomic handle to make transport and installation easier.
1" threaded inlet & outlet.
Optional prechamber (submerged use) with AirMix.

Rotor con eje de cerámica resistente y anticorrosión, garantía de silencio máximo y fiabilidad.
Manija ergonómica para facilitar el transporte y la instalación.
Conexión de 1" rosca IN / OUT.
Pre-cámara opcional para el sistema Air Mix (solo en agua).

OPTIONAL ACCESSORIES: ACCESORIOS OPCIONALES:




Short Prechamber KIT for Air Mix System including pipe.
KIT Air Mix con pre-cámara corta y tubo.

TECHNICAL CURVES CURVAS TÉCNICAS

50 Hz	13 W	25 W	50,0 W	52 W	93 W
60 Hz	13,8 W	25 W	40 W	48 W	74,2 W
H MAX	1,3 m	1,7 m	3,1 m	3,1 m	3,8 m
H MAX	4,4 ft	6,0 ft	10,5 ft	10,5 ft	12,8 ft
Q MAX	800 l/h	1200 l/h	2500 l/h	3800 l/h	5800 l/h
Q MAX	222 US gph	320 US gph	715 US gph	998 US gph	1500 US gph
3,5 m					1000 l/h
2,5 m			600 l/h	500 l/h	2200 l/h
2,0 m			1200 l/h	1200 l/h	2700 l/h
1,5 m		300 l/h	1600 l/h	2100 l/h	3200 l/h
1,0 m	300 l/h	700 l/h	1800 l/h	2500 l/h	3500 l/h
0,5 m	600 l/h	1000 l/h	2200 l/h	3100 l/h	5000 l/h
0	800 l/h	1200 l/h	2500 l/h	3800 l/h	5800 l/h


This graph is generated using a theoretical vertical pipe.
Gráfico obtenido utilizando un tubo vertical teórico.
Estos datos se basan en el uso de un tubo vertical teórico.
Otrosas configuraciones de instalación pueden afectar la validez del gráfico de la bomba.

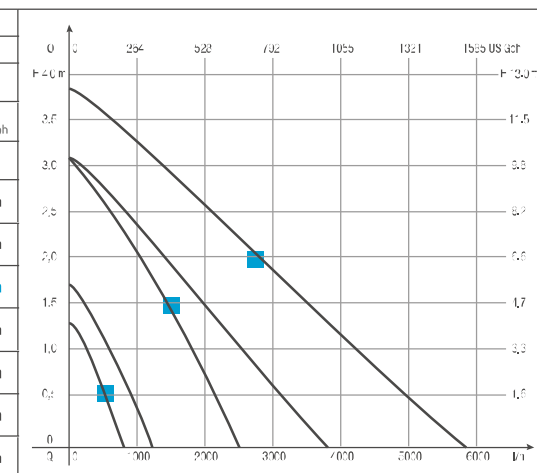


Multi 800 · 1300
130 x 128 x h 100 mm
5,2 x 5,0 x 3,9"




Multi 2500 · 4000 · 5800
185 x 120 x h 145 mm
7,2 x 4,7 x 5,7"



Multi 800



Multi 1300





Multi 2500 · 4000

FOCUS ON



Mod. 800 excluded
Mod. 800 excluido



Multi 5800

APPLICATIONS APLICACIONES

