

AMR - DUO

Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión (aspiración)

- Su función es actuar como depósito auxiliar de alimentación en la aspiración de las bombas
- Doble conexión de acero inoxidable (AISI 316), que garantiza un flujo continuo y la renovación permanente del agua
- Con respecto a los depósitos atmosféricos, aseguran una mayor calidad del agua y mantienen la presión de la red
- Membrana recambiable, según EN13831, apta para agua potable
- Pintura polvo azul, especial para intemperie (RAL 5012)
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE




Presión máxima de trabajo: 10 Bar
Precarga: 3 Bar (Nitrógeno)
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión agua: Acero inoxidable 2 x R 1½" - GM



Modelos verticales 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
08015010	150 AMR-DUO	150	38	485	1155
08022010	220 AMR-DUO	200	49	485	1400
08035010	350 AMR-DUO	300	60	485	1965
08050010	500 AMR-DUO	500	90	600	2065
08070010	700 AMR-DUO	700	158	700	2145
08090010	900 AMR-DUO	900	224	800	2155
08010010	1000 AMR-DUO	1000	274	800	2375

UNE 149202
Alimentación directa

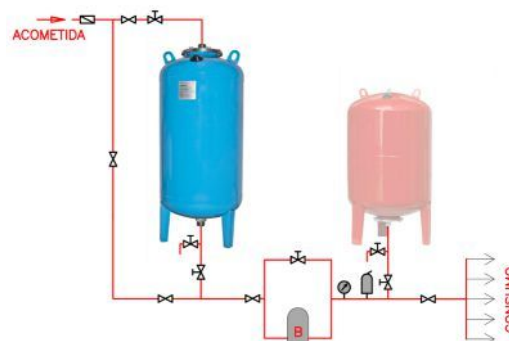

HMF (hidrocarburos)

Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión (Hidrocarburos)

- Membrana no recambiable, apta para contener hidrocarburos
- Recubrimiento externo de pintura epoxi roja
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: s/ tabla
Precarga: 1,5 Bar (Nitrogeno)
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: Acero R ¾" - GM



Modelos sin patas 3 - 8 - 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Presión Máx. (Bar)	Ø D (mm)	H (mm)
06002621	1 HMF	1	1	3	226	82
06002631	2 HMF	2	1,5	3	230	130
06005631	5 HMF	5	2	10	200	250
06008631	8 HMF	8	2,5	10	200	340
06015631	15 HMF	15	3,2	10	270	320
06025631	25 HMF	25	4,2	8	320	430

► **NOTA:** El modelo 1 HMF se suministra en lotes mínimos de 100 Uds.