


Serie

PM

Electrobombas periféricas

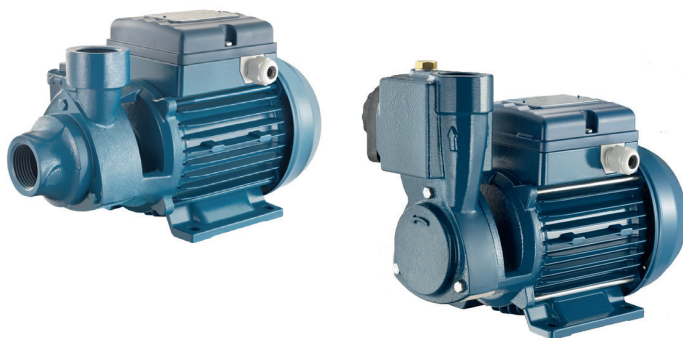

Prestaciones

- Altura manométrica hasta 88 m
- Caudal hasta 50 l/min (3 m³/h)

Límites de empleo

- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Temperatura del líquido hasta +90°C

Características de empleo e instalación

La serie está formada por bombas periféricas de desplazamiento positivo con succión frontal (PM) y succión lateral con sistema autocebante (PM/A) para pequeños sistemas domésticos y aplicaciones industriales sencillas; caracterizadas por una notable relación entre el rendimiento y la potencia requerida.

Su instalación se deberá realizar adecuadamente, en lugares protegidos de la intemperie y cuando el motor sea trifásico se protegerá con un guardamotor apropiado.

Características de construcción

- **Cuerpo de aspiración e impulsión:** hierro fundido, bronce (45BR).
- **Rodetes:** Latón
- **Soporte del motor:** hierro fundido o bronce (45BR)
- **Sello mecánico:** cerámica-grafito-NBR
- **Extremo eje bomba:** En acero Inox 416.
- **Motor eléctrico:** Con ventilación externa y apto para servicio continuo, con protección IPX4 y aislamiento clase F. Monofásicos a 230 V. con protección térmica hasta 1,85kW.

Tablas de prestaciones

Modelo		Potencia		Amperios		Q m³/h	0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7	3	—	P.V.P.	
II 230 V	III 230/400V	kW	CV	1~230V	3~400V	l/min	0	5	10	20	30	40	45	50	—	II 230 V	III 400 V
PM 45	PMT 45	0,37	0,5	2,3	1	H mts	40	35	30	21	13	5				162,00 €	162,00 €
PM 45BR	PMT 45BR	0,37	0,5	2,3	1		40	35	30	21	13	5				—	—
PM 45A	PMT 45A	0,37	0,5	2,3	1		40	35	30	21	13	5				188,50 €	188,50 €
PM 65	PMT 65	0,5	0,7	4	1,7		53,1	48,8	44,1	33,8	24,7	15,5	11,6			195,00 €	195,00 €
PM 65A	PMT 65A	0,5	0,7	4	1,7		53,1	48,8	44,1	33,8	24,7	15,5	11,6			247,50 €	247,50 €
PM 80	PMT 80	0,74	1	5,2	2		65	61	56	48	39	31	25,1	18		224,50 €	224,50 €
PM 80A	PMT 80A	0,74	1	5,2	2		65	61	56	48	39	31	25,1	18		278,00 €	278,00 €
PM 90	PMT 90	0,74	1	5,2	2		88,2	79,2	69,3	49,5	28,8	8,8				279,50 €	279,50 €